

特別仕様車

SUPER CARRY

スーパーキャリイ Xリミテッド

2WD車を追加



 **SUZUKI**



ENJOY



自分らしくこだわる人の
特別なスーパーキャリイ。



TOUGH

RELAXATION



軽トラック
No.1
※1
運転席シートスライド
180mm^{※2} (10mm×18段)

軽トラック
No.1
※1
運転席リクライニング
最大40°^{※2 ※3}

自分だけの時間を もっと好きに楽しめる空間

運転席のシートスライドは軽トラック最長^{※1}の180mm、^{※2}リクライニングは最大40°を実現。^{※2 ※3}シートバックスペースに荷物を積んでもリクライニングができるので、足をゆったり伸ばしながら、いつでも快適に過ごせます。

Photo: 4WD 4AT車 ボディカラーはモスグレーメタリック(WBW)


助手席シートバックテーブル

背もたれを前に倒してテーブルとして使用できます。フラットで安定するため、ちょっとした休憩時やランチシーンなどにも最適。また、タブレットPCを立てかけることもできます。



ファブリックシート表皮 [撥水加工]

シート座面には着座姿勢を安定させるサイドサポートを設定。さらに撥水加工を施しているため、水に濡れてもサッと拭き取れます。

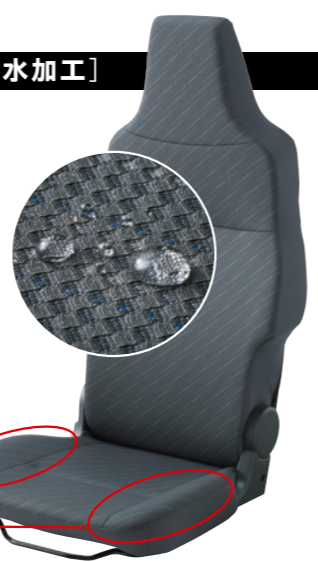

サイドサポート

ユーティリティー
カラリングフック
*販売会社装着アクセサリ(別売)
*最大耐荷重
上段: 0.5kg/個、下段: 1.5kg/個

マルチルーフバー(センター)
*販売会社装着アクセサリ(別売)
*最大耐荷重: 1.0kg/1本

マルチルーフバー(サイド)
*販売会社装着アクセサリ(別売)
*最大耐荷重: 1.5kg/片側

シートバックスペース

高さ
920mm^{※2}


軽トラック
No.1
※1
長さ
250mm^{※2}
横幅
1,235mm^{※2}

※1 軽自動車トラッククラス。2024年4月現在、スズキ調べ。 ※2 社内測定値。 ※3 シートスライド位置が最前端から13段目まで40°のリクライニングが可能。 ※写真は駐車して休んでいる状態です。*販売会社装着アクセサリ(別売)について、詳しくは専用のアクセサリカタログをご覧ください。 *写真中の小物は、撮影のための小道具です。走行中は、荷物が移動し、運転の支障とならないようしっかりと固定または取外してください。 *ナビゲーションは販売会社装着アクセサリ(別売)です。また、ナビゲーション付属品は、撮影のため取り外しています。

LOADING

さまざまな趣味に使える荷台スペース

荷台床面をキャビン下まで伸ばしたレイアウトで、荷台フロア長1,975mm※2を確保。
長尺物やキャンプギアなど、さまざまな荷物を積載できます。

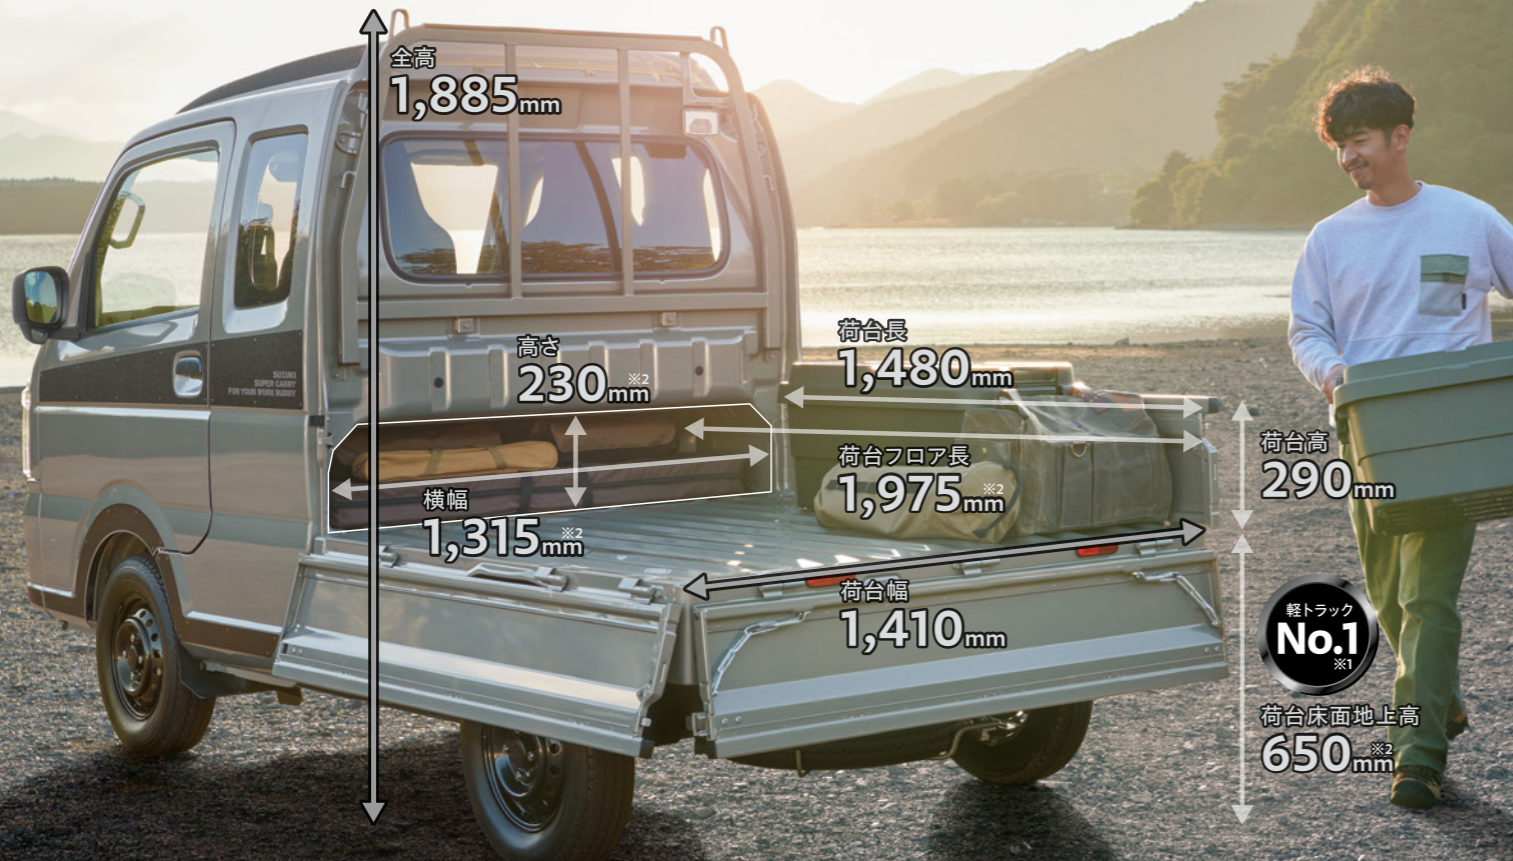

※1 軽自動車トラッククラス。2024年4月現在、スズキ調べ。他社にも同数値の車があります。※2 社内測定値。 Photo:4AT車 ボディーカラーはモスグレーメタリック(WBW)

SPECIAL EQUIPMENT

●特別装備(ベース車:X)



専用フロントガーニッシュ[ブラック塗装]



専用デカール



ドアハンドル[ブラック]、ドアミラー[ブラック]



専用LEDヘッドランプ[ブラック塗装]



専用フォグランプベゼル[ブラック塗装]



専用スチールホイール[ブラックメタリック塗装]

BODY COLOR

SUZUKI Safety Support

スズキの予防安全技術



スズキの安全技術のより詳しい情報はこちらへ

衝突被害軽減ブレーキ デュアルカメラ ブレーキサポート	誤発進抑制機能	車線逸脱警報機能	先車発進お知らせ機能
	ブレーキ制御付 後方誤発進抑制機能	ふらつき警報機能	ハイビームアシスト

▲ 運転支援を目的としています。■ 検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。■ 状況によっては正常に作動しない場合があります。■ 対象物、天候状況、道路状況などの条件によっては、衝突を回避または被害を軽減できない場合があります。■ ハンドル操作やアクセル操作による回避行動を行なっているときは、作動しない場合があります。■ ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。■ 詳しくは販売会社にお問い合わせください。



モスグレーメタリック(WBW)



デニムブルーメタリック(WAC)



シルキーシルバーマタリック(Z2S)



ブルーイッシュブラックパール3(ZJ3)



クールカーキーパールメタリック(ZVD)

メーカー希望小売価格

/ Xリミテッド

2WD 5MT 1,514,700*円
(消費税抜き 1,377,000円)

2WD 4AT 1,591,700*円
(消費税抜き 1,447,000円)

高低速2段切替式 4WD 5MT 1,666,500*円
(消費税抜き 1,515,000円)

4WD 4AT 1,743,500*円
(消費税抜き 1,585,000円)

★記載のメーカー希望小売価格は消費税10%に基づいています。メーカー希望小売価格はスペアタイヤ・ジャッキ付で、保険料・税金(除く消費税)・届出等に伴う費用および付属品価格は含みません。メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。リサイクル料金7,650円が別途必要となります。

主要装備

安全装備/メカニズム	エクステリア
軽量衝撃吸収ボディ TECT(テクト)	荷台シート用フック[2ヶ所]※2
頭部衝撃緩和シート	みち板引つ掛式リヤゲート
SRSエアバッグ(運転席、助手席)	専用デカール
デュアルカメラレーキサポート	専用LEDヘッドランプ[ブラック塗装]
誤発進抑制機能	専用フロントガーニッシュ[ブラック塗装]
ブレーキ制御後方誤発進抑制機能	専用フォグランプベゼル[ブラック塗装]
リヤパーキングセンサー	ドアミラー[ブラック]
車線逸脱警報機能	ドアハンドル[ブラック]
ふらつき警報機能	カラードバンパー
先行車発進お知らせ機能	マッドフラップ(フロント、リヤ)
ハイビームアシスト	バッテリーカバー
シートベルトプリテンショナー(運転席、助手席)	専用スチールホイール[ブラックメタリック塗装]
シートベルトフォースリミッター(運転席、助手席)	センターキャップ
ELR3点式シートベルト	12インチラジアルタイヤ
シートベルト警告灯(運転席)	ピラーアンテナ
ESP*	インテリア
ヒルホールドコントロール	ウレタンステアリングホイール
4輪ABS[EBD付]	LEDメーターパネル照明
ぬかみ脱出アシスト(4WD 5MT車を除く)	シフトインジケータ(4AT車)
LEDヘッドランプ[マニュアルレベリング機構付]	オドメーター/トリップメーター[液晶]
フロントマルチフレクター・ハロゲンフォグランプ	エンジンオイル交換お知らせ機能
オートライトシステム	燃料残量警告灯
ライト自動消灯システム	乗降グリップ(運転席、助手席)
サイドアンダーミラー付ドアミラー(助手席)	シートライザーカーベット(運転席、助手席)
間欠ワイパー[ミスト付]	フロアカーベット[ビニールレザー]
サイドデフロスター	3ポジションLEDルームランプ(フロント、リヤ)
フロントディスクブレーキ	成型ドアトリム[アームレスト付]
サイドパドルブレーキ	ファブリックシート表皮[撥水加工]
エンジンラッチスタートシステム(5MT車)	サイドサポートシート
アイドリングストップシステム	ヘッドレスト[一体型]
フロントスタビライザー	シートスライド(運転席、助手席)
キー抜き忘れ/ライト消し忘れ警告ブザー	リクライニング機構(運転席、助手席)
高低速2段切替式パートタイム4WD(4WD 5MT車)	助手席前倒し機構
デフロック(4WD 5MT車)	収納スペース
快適装備	インパネドリンクホルダー(運転席)
エアコン[エアフィルター付]	インパネポケット(運転席右側、運転席左側)
パワーステアリング	インパネベンホルダー
パワーウィンドウ	インパネトレイ(助手席)
[ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付]	ショッピングフック(インパネ)
パワードアロック ※1	大型インパネアンダーポケット(センター)
電波式キーレスエントリー	コンソールドリンクホルダー
[ハザードランプアンサーバック付]	コンソールコインホルダー[2個](4WD 5MT車を除く)
電動格納式リモコンドアミラー	コンソールコインホルダー[1個](4WD 5MT車)
アクセサリソケット	コンソールカードホルダー(4WD 5MT車を除く)
UVカット機能付フロントガラス	フロアトレイ
運転席サンバイザー[チケットホルダー付]	コンソールポケット
運転席パニティーミラー	カードケース
助手席サンバイザー	運転席シートバックポケット
スモークガラス(クォーター、キャビンバック)	ドアポケット(運転席、助手席)
熱線吸収グリーンガラス(全面)	助手席シートバックテーブル
エクステリア	オーバーヘッドシェルフ
アングルポスト[ガードバー付]	シートバックスペース
アングルポストプロテクター	シートバックスペースポケット(運転席側)
アングルポストフック[4ヶ所]	グローブボックス
荷台ステップ(運転席側)	ユーティリティナイフ[8ヶ所]
LED荷台作業灯	オーディオ
リヤゲートチェーン	オーディオレス仕様
荷台ロープフック[15ヶ所]	2スピーカー(フロント2)

■は特別装備。(ベース車:スーパークャリイ X)
 ※1 キーリング(鍵穴)は、運転席側のみとなります。※2 運転席側と助手席側で形状が異なります。
 ※3 内装は、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。○スーパーキャリイ Xリミテッドは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。*ESPはMercedes-Benz Group AGの登録商標です。
 ■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2024年4月現在)■パートタイム4WD車の場合、舗装路は2WDで走行してください。■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。■ペーパークラフトなどの後向きのお子さま用シートを必要とするお子さまは、この車には乗せることができません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。■製造事業者:スズキ株式会社
 ●環境情報について、詳しくはスズキ株式会社四輪ホームページをご覧ください。

主要諸元

ボディ(荷台)	3方開					
機種名	Xリミテッド					
車名・型式	スズキ・3BD-DA16T					
駆動方式	2WD (後2輪駆動)	高低速2段 切替式 パートタイム 4WD	パートタイム 4WD			
トランスミッション	5MT	4AT	5MT	4AT		
機種記号	KSXJ-LH5	KSXD-LH5	KSXJ-LH5	KSXS-LH5		
寸法・重量	全長(mm) 3,395					
	全幅(mm) 1,475					
	全高(mm) 1,885					
荷台寸法(mm)	長さ	1,480				
	幅	1,410				
	高さ	290				
ホイールベース(mm)	1,905					
トレッド(mm)	前	1,305				
	後	1,290				
最低地上高(mm) ※3	160					
荷台床面上高(mm) ※3	650					
車両重量(kg)	790	810	840	850		
最大積載量(kg)	350					
車両総重量(kg)	1,250	1,270	1,300	1,310		
乗車定員(名)	2					
性能	燃料消費率 (km/L) ※4	WLTC ※5 (国土交通省審査値)	17.9	15.4	17.9	15.4
	市街地モード(WLTC-L)		17.2	14.2	17.2	14.2
	郊外モード(WLTC-M)		18.8	16.1	18.8	16.1
	高速道路モード(WLTC-H)		17.6	15.5	17.6	15.5
	燃料消費率 (km/L) ※4	JCO8 ※5 (国土交通省審査値)	21.8	19.5	21.2	18.6
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置				
	最小回転半径(m)	3.6				
エンジン	型式・種類	R06A型水冷直列3気筒				
	弁機構	DOHC12バルブ吸排気VVT				
	内径×行程(mm)	64.0×68.2				
	総排気量(L)	0.658				
	圧縮比	11.3				
	燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)				
	最高出力(kW/rpm) ネット	37(50PS)/6,200				
	最大トルク(N・m/rpm) ネット	59(6.0kg-m)/3,500				
	燃料タンク容量(L)	34				
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン				
動力伝達装置	1速	5.809	2.875	5.809	2.875	
	2速	3.123	1.568	3.123	1.568	
	3速	1.905	1.000	1.905	1.000	
	4速	1.279	0.696	1.279	0.696	
	5速	1.000	—	1.000	—	
	後退	5.861	2.300	5.861	2.300	
トランスファー(副変速機)	高速変速比	—	—	1.000	—	
	低速変速比	—	—	1.673	—	
最終減速比	4.555	5.875	4.555	5.875		
ステアリング	歯車形式	ラック&ピニオン式				
	ブレーキ	ディスク				
主ブレーキ形式	前	ディスク				
	後	リーディングトレーリング				
	制動倍力装置	真空倍力式				
	制動力制御装置	ABS[EBD付]				
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動					
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング			
	後	リーフスプリング				
	タイヤ	145/80R12 80/78N LT				

※3 社内測定値。
 ※4 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
 ※5 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。
 ○エンジン出力表示は「PS(rpm)」から「kW(rpm)」へ、エンジントルク表示は「kg-m/rpm」から「N-m/rpm」へ切り替わりました。()内は、旧単位での参考値です。

愛車の車検・点検は、お買い求めいただいたお店にお出かけください。

●法令で定められた点検整備(日常点検・定期点検)およびスズキが指定している点検整備は必ず行ないましょう。

シートベルトを忘れずに、スピードは控えめに安全運転。

- 交通法規を守り安全運転を心がけましょう。
- シートベルトは、同乗者も必ず着用しましょう。
- 無理、無謀な運転はやめましょう。
- 相手の立場を思いやる運転を心がけましょう。

安心の保証内容

(一般保証) 新車登録日から3年間保証(その期間内でも走行距離は60,000kmまで)。
 (特定保証) スズキが特に指定した部品については新車登録日から5年間保証(その期間内でも走行距離は100,000kmまで)。このほか保証期間(走行距離)の異なるボディ・錆保証、1年間保証等があります。

*キャリイ特装車シリーズの塗装部分の保証期間は上記保証期間と異なります。
 *別扱いの保証や保証の対象外となる項目があります。また、お車の日頃の点検整備を実施されないと保証修理を受けられないことがあります。詳しくは保証書をご覧ください。スズキ販売会社にお問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談はお近くのスズキ販売店、または下記お客様相談室まで。

スズキ株式会社 お客様相談室 0120-402-253

受付時間/9:00~12:00,13:00~17:00

※弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、スズキ株式会社ホームページにて掲載していますのでご覧ください。(https://www.suzuki.co.jp)

スズキ株式会社 本社:〒432-8611 浜松市中央区高塚町300 (2024.4)99999-20603-102

軽四輪自動車は保管場所が必要です。