CARRY

SUZUKI

主要装備

■ 標準装備　■ メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

機種名		キャリイ						スーパーキャリイ	
		KX	KCエアコン・パワステ	KCエアコン・パワステ農繁				X	L
				[受注生産] スズキ セーフティ サポート非装着車	5MT車	スズキ セーフティ サポート非装着車	4AT車		
安全装備／メカニズム	軽量衝撃吸収ボディー TECT（テクト）	■	■	■	■	■	■	■	■
	頸部衝撃緩和シート							■	■
	SRSエアバッグ（運転席、助手席）	■	■	■	■	■	■	■	■
	デュアルカメラブレーキサポート	■	■		■		■	■	■
	誤発進抑制機能	■	■		■		■	■	■
	ブレーキ制御付後方誤発進抑制機能	■	■		■		■	■	■
	リヤパーキングセンサー	■	■	■	■	■	■	■	■
	車線逸脱警報機能	■	■		■		■	■	■
	ふらつき警報機能	■	■		■		■	■	■
	先行車発進お知らせ機能	■	■		■		■	■	■
	ハイビームアシスト	■	■		■		■	■	■
	シートベルトプリテンショナー（運転席、助手席）	■	■	■	■	■	■	■	■
	シートベルトフォースリミッター（運転席、助手席）	■	■	■	■	■	■	■	■
	ELR3点式シートベルト	■	■	■	■	■	■	■	■
	シートベルト警告灯（運転席）	■	■	■	■	■	■	■	■
	ESP®	■	■	■	■	■	■	■	■
	ヒルホールドコントロール	■	■	■	■	■	■	■	■
	4輪ABS[EBD付]	■	■	■	■	■	■	■	■
	ぬかるみ脱出アシスト	■（4WD 5MT車を除く）	■	■			■	■（4WD 5MT車を除く）	■
	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ［マニュアルレベリング機構付］		■	■	■	■	■		■
	LEDヘッドランプ［マニュアルレベリング機構付］	■	■※1		■※1		■※1	■	
	フロントマルチリフレクターハロゲンフォグランプ							■	
	オートライトシステム	■	■	■	■	■	■	■	■
	ライト自動消灯システム	■	■	■	■	■	■	■	■
	サイドアンダーミラー付ドアミラー（助手席）	■	■	■	■	■	■	■	■
	間欠ワイパー[ミスト付]	■	■	■	■	■	■	■	■
	サイドデフロスター	■	■	■	■	■	■	■	■
	バックブザー							■	
	フロントディスクブレーキ	■	■	■	■	■	■	■	■
	サイドドアビーム	■	■	■	■	■	■	■	■
	エンジンクラッチスタートシステム（5MT車）	■	■	■	■	■		■	■
	アイドリングストップシステム	■	■	■	■	■	■	■	■
	フロントスタビライザー	■	■	■	■	■	■	■	■
	キー抜き忘れ／ライト消し忘れ警告ブザー	■	■	■	■	■	■	■	■
	高低速2段切替え式パートタイム4WD	（4WD 5MT車）			■	■		（4WD 5MT車）	
	デフロック	（4WD 5MT車）			■	■		（4WD 5MT車）	
	強化リヤサスペンション[4枚リーフスプリング]				■	■	■		
快適装備	エアコン［エアフィルター付］	■	■	■	■	■	■	■	■
	パワーステアリング	■	■	■	■	■	■	■	■
	パワーウインドー［ロック機構／運転席オート・挟み込み防止機構付］	■	■	■	■	■	■	■	■
	パワードアロック ※2	■	■	■	■	■	■	■	■
	電波式キーレスエントリー［ハザードランプアンサーバック付］	■	■	■	■	■	■	■	■
	電動格納式リモコンドアミラー	■						■	■
	アクセサリーソケット	■	■	■	■	■	■	■	■
	UVカット機能付フロントガラス	■	■	■	■	■	■	■	■
	運転席サンバイザー［チケットホルダー付］	■	■	■	■	■	■	■	■
	運転席バニティーミラー							■	
	助手席サンバイザー	■	■	■	■	■	■	■	■
	スモークガラス（クォーター、キャビンバック）							■	■
	熱線吸収グリーンガラス（全面）	■	■	■	■	■	■	■	■
エクステリア	アングルポスト［ガードバー付］ ※3	■	■	■	■	■	■	■	■
	アングルポストプロテクター				■	■	■	■	■
	アングルポストフック［4ヶ所］	■	■	■	■	■	■	■	■
	荷台ステップ（運転席側）	■	■	■	■	■	■	■	■
	荷台ステップ（助手席側）	■	■	■	■	■	■		
	LED荷台作業灯	■			■	■	■	■	
	アッパーメンバーガード				■	■	■		
	リヤゲートチェーン	■			■	■	■	■	
	荷台ロープフック	［19ヶ所］						［15ヶ所］	
	荷台平シート用フック［2ヶ所］ ※4	■	■	■	■	■	■	■	■
	みち板引っ掛式リヤゲート	■	■	■	■	■	■	■	■
	メッキフロントガーニッシュ	■	■	■	■	■	■	■	■
	メッキフォグランプベゼル	■						■	
	カラードアミラー	■						■	
	メッキドアハンドル	■						■	

主要装備

■ 標準装備　■ メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

機種名		キャリイ						スーパーキャリイ	
		KX	KCエアコン・パワステ	KCエアコン・パワステ農繁				X	L
				[受注生産] スズキ セーフティ サポート非装着車	5MT車	スズキ セーフティ サポート非装着車	4AT車		
エクステリア	カラードバンパー ※5	■	■	■	■	■	■	■	■
	マッドフラップ（フロント、リヤ）	■	■	■	■	■	■	■	■
	バッテリーカバー	■	■	■	■	■	■	■	■
	センターキャップ	■	■	■	■	■	■	■	■
	12インチラジアルタイヤ	145/80R12 80/78N LT							
	ピラーアンテナ	■	■	■	■	■	■	■	■
インテリア	ウレタンステアリングホイール	■	■	■	■	■	■	■	■
	LEDメーターパネル照明	■	■	■	■	■	■	■	■
	シフトインジケーター（4AT車）	■	■	■			■	■	■
	オドメーター/トリップメーター[液晶]	■	■	■	■	■	■	■	■
	エンジンオイル交換お知らせ機能	■	■	■	■	■	■	■	■
	燃料残量警告灯	■	■	■	■	■	■	■	■
	乗降グリップ（運転席、助手席）	■	■	■	■	■	■	■	■
	シートライザーカーペット（運転席、助手席）	■						■	
	フロアカーペット[ビニールレザー]	■	■	■	■	■	■	■	■
	3ポジションLEDルームランプ	（フロント）						（フロント、リヤ）	
	成型ドアトリム[アームレスト付]	■	■	■	■	■	■		
	ビニールレザーシート表皮		■	■	■	■	■		■
	ファブリックシート表皮	■						［撥水加工］	
	サイドサポート付シート							■	
	ヘッドレスト	■	■	■	■	■	■	［一体型］	
	シートスライド	（運転席）						（運転席、助手席）	
	リクライニング機構（運転席、助手席）							■	■
	助手席前倒し機構							■	■
収納スペース	インパネドリンクホルダー（運転席）	■	■	■	■	■	■	■	■
	インパネポケット（運転席右側）	■	■	■	■	■	■	■	■
	インパネポケット（運転席左側）	■	■	■	■	■	■	■	■
	インパネボックス		■	■	■	■	■		■
	インパネペンホルダー	■	■	■	■	■	■	■	■
	インパネトレー（助手席）	■	■	■	■	■	■	■	■
	ショッピングフック（インパネ）	■	■	■	■	■	■	■	■
	大型インパネアンダーポケット（センター）	■	■	■	■	■	■	■	■
	コンソールドリンクホルダー	■	■	■	■	■	■	■	■
	コンソールコインホルダー［2個］	■（4WD 5MT車を除く）	■	■			■	■（4WD 5MT車を除く）	■
	コンソールコインホルダー［1個］	■（4WD 5MT車）			■	■		■（4WD 5MT車）	
	コンソールカードホルダー	■（4WD 5MT車を除く）	■	■			■	■（4WD 5MT車を除く）	■
	フロアトレー	■	■	■	■	■	■	■	■
	コンソールポケット	■	■	■	■	■	■	■	■
	カードケース	■	■	■	■	■	■	■	■
	運転席シートバックポケット	■	■	■	■	■	■	■	■
	ドアポケット（運転席、助手席）	■						■	
	助手席シートバックテーブル							■	■
	オーバーヘッドシェルフ							■	■
	シートバックスペース							■	■
	シートバックスペースポケット（運転席側）							■	■
	グローブボックス	■	■	■	■	■	■	■	■
	ユーティリティーナット［8ヶ所］							■	■
オーディオ	CDプレーヤー［AM/FMラジオ付］	■							
	AM/FMラジオ［スピーカー内蔵］		■	■	■	■	■		
	オーディオレス仕様							■	■
	2スピーカー（フロント2）	■						■	■

■は標準装備、■はメーカーオプション。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※1 LEDヘッドランプとマルチリフレクターハロゲンヘッドランプを同時に装着することはできません。

※2 キーシリンダー（鍵穴）は、運転席側のみとなります。

※3 キャリイとスーパーキャリイではアングルポストの形状が異なります。

※4 スーパーキャリイは運転席側と助手席側で形状が異なります。

※5 ボディーカラーがホワイト（26U）の場合は材料着色となります。

○納期は機種・ボディーカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

○キャリイ、スーパーキャリイは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。

*ESPはMercedes-Benz Group AGの登録商標です。

CARRY

SUZUKI

キャリイ主要諸元

ボディー(荷台)		3方開									
機種名		KX				KCエアコン・パワステ				KCエアコン・パワステ農繁	
車名・型式		スズキ・3BD-DA16T									
駆動方式		2WD(後2輪駆動)		高低速2段切替式パートタイム4WD	パートタイム4WD	2WD(後2輪駆動)		パートタイム4WD		高低速2段切替式パートタイム4WD	パートタイム4WD
トランスミッション		5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT
機種記号		KKXF-H7	KKXD-H7	KKXJ-H7	KKXS-H7	KKCF-SJ7〈-SHJ7〉[-S7]	KKCD-SJ7〈-SHJ7〉[-S7]	KKCU-SJ7〈-SHJ7〉[-S7]	KKCS-SJ7〈-SHJ7〉[-S7]	KKDJ-SJ7〈-SHJ7〉[-S7]	KKDS-SJ7〈-SHJ7〉
■寸法・重量											
全長(mm)		3,395									
全幅(mm)		1,475									
全高(mm)		1,765									
荷台寸法(mm)	長さ	1,940									
	幅	1,410								1,405	
	高さ	290								295	
ホイールベース(mm)		1,905									
トレッド(mm)	前	1,305									
	後	1,290									
最低地上高(mm)※1		160									
荷台床面地上高(mm)※1		650									
車両重量(kg)		730	750	780	790	730	750	770	790	780	790
最大積載量(kg)		350									
車両総重量(kg)		1,190	1,210	1,240	1,250	1,190	1,210	1,230	1,250	1,240	1,250
乗車定員(名)		2									
■性能											
燃料消費率 WLTCモード※3 (km/L)※2(国土交通省審査値)		18.7	15.7	18.7	15.7	18.7	15.7	18.7	15.7	18.7	15.7
市街地モード(WLTC-L)		17.7	14.3	17.7	14.3	17.7	14.3	17.7	14.3	17.7	14.3
郊外モード(WLTC-M)		19.5	16.4	19.5	16.4	19.5	16.4	19.5	16.4	19.5	16.4
高速道路モード(WLTC-H)		18.6	15.9	18.6	15.9	18.6	15.9	18.6	15.9	18.6	15.9
燃料消費率 JC08モード (km/L)※2(国土交通省審査値)		22.5	19.8	21.3	19.0	22.5	19.8	21.4	19.0	21.3	19.0
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置									
最小回転半径(m)		3.6									
■エンジン											
型式・種類		R06A型水冷直列3気筒									
弁機構		DOHC12バルブ吸排気VVT									
内径×行程(mm)		64.0×68.2									
総排気量(L)		0.658									
圧縮比		11.3									
燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射装置)									
最高出力(kW/rpm)ネット		37(50PS)/6,200									
最大トルク(N·m/rpm)ネット		59(6.0kg·m)/3,500									
燃料タンク容量(L)		34									
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン									
■ステアリング											
歯車形式		ラック&ピニオン式									
■ブレーキ											
主ブレーキ形式	前	ディスク									
	後	リーディング・トレーリング									
制動倍力装置		真空倍力式									
制動力制御装置		ABS[EBD付]									
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動									
■懸架装置											
懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング									
	後	リーフスプリング									
タイヤ		145/80R12 80/78N LT									

〈 〉はLEDヘッドランプ装着車。【 】はスズキ セーフティ サポート非装着車。KCエアコン・パワステのスズキ セーフティ サポート非装着車は受注生産となります。
※KXはLEDヘッドランプが標準装備となります。

■キャリイ/スーパーキャリイ 動力伝達装置		2WD 5速マニュアル	2WD 4速オートマチック	パートタイム4WD 5速マニュアル	高低速2段切替式 パートタイム4WD 5速マニュアル	パートタイム4WD 4速オートマチック
変速比	1速	5.809	2.875	5.809	5.809	2.875
	2速	3.123	1.568	3.123	3.123	1.568
	3速	1.905	1.000	1.905	1.905	1.000
	4速	1.279	0.696	1.279	1.279	0.696
	5速	1.000	–	1.000	1.000	–
	後退	5.861	2.300	5.861	5.861	2.300
トランスファー(副変速機)	高速変速比	–	–	–	1.000	–
	低速変速比	–	–	–	1.673	–
最終減速比		4.555	5.875	4.555	4.555	5.875

寸法図(KCエアコン・パワステ) 単位:mm

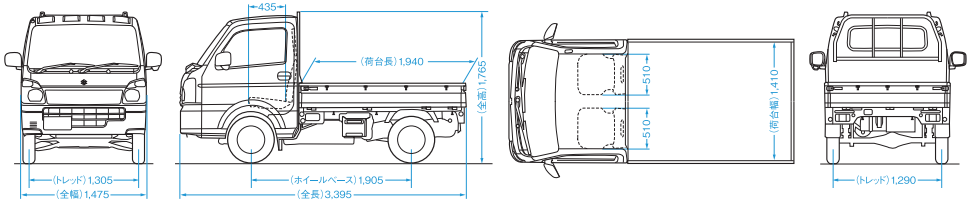

スーパーキャリイ主要諸元

ボディー(荷台)		3方開							
機種名		X				L			
車名・型式		スズキ・3BD-DA16T							
駆動方式		2WD(後2輪駆動)		高低速2段切替式パートタイム4WD	パートタイム4WD	2WD(後2輪駆動)		パートタイム4WD	
トランスミッション		5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT
機種記号		KSXF-H5	KSXD-H5	KSXJ-H5	KSXS-H5	KSLF-5	KSLD-5	KSLU-5	KSLS-5
■寸法・重量									
全長(mm)		3,395							
全幅(mm)		1,475							
全高(mm)		1,885							
荷台寸法(mm)	長さ	1,480							
	幅	1,410							
	高さ	290							
ホイールベース(mm)		1,905							
トレッド(mm)	前	1,305							
	後	1,290							
最低地上高(mm)※1		160							
荷台床面地上高(mm)※1		650							
車両重量(kg)		790	810	840	850	790	810	830	850
最大積載量(kg)		350							
車両総重量(kg)		1,250	1,270	1,300	1,310	1,250	1,270	1,290	1,310
乗車定員(名)		2							
■性能									
燃料消費率 WLTCモード※3 (km/L)※2(国土交通省審査値)		17.9	15.4	17.9	15.4	17.9	15.4	17.9	15.4
市街地モード(WLTC-L)		17.2	14.2	17.2	14.2	17.2	14.2	17.2	14.2
郊外モード(WLTC-M)		18.8	16.1	18.8	16.1	18.8	16.1	18.8	16.1
高速道路モード(WLTC-H)		17.6	15.5	17.6	15.5	17.6	15.5	17.6	15.5
燃料消費率 JC08モード (km/L)※2(国土交通省審査値)		21.8	19.5	21.2	18.6	21.8	19.5	21.3	18.6
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置							
最小回転半径(m)		3.6							
■エンジン									
型式・種類		R06A型水冷直列3気筒							
弁機構		DOHC12バルブ吸排気VVT							
内径×行程(mm)		64.0×68.2							
総排気量(L)		0.658							
圧縮比		11.3							
燃料供給装置		EPI(電子制御燃料噴射装置)							
最高出力(kW/rpm)ネット		37(50PS)/6,200							
最大トルク(N·m/rpm)ネット		59(6.0kg·m)/3,500							
燃料タンク容量(L)		34							
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン							
■ステアリング									
歯車形式		ラック&ピニオン式							
■ブレーキ									
主ブレーキ形式	前	ディスク							
	後	リーディング・トレーリング							
制動倍力装置		真空倍力式							
制動力制御装置		ABS[EBD付]							
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動							
■懸架装置									
懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング							
	後	リーフスプリング							
タイヤ		145/80R12 80/78N LT							

※XはLEDヘッドランプが標準装備となります。
※1 社内測定値。
※2 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
※3 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。
○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg·m/rpm」から「N·m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。

■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2024年4月現在) ■パートタイム4WD車の場合、舗装路は2WDで走行してください。 ■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
■ベビーシートなどの後向きのお子さま用シートを必要とするお子さまは、この車には乗せることはできません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ■製造事業者:スズキ株式会社
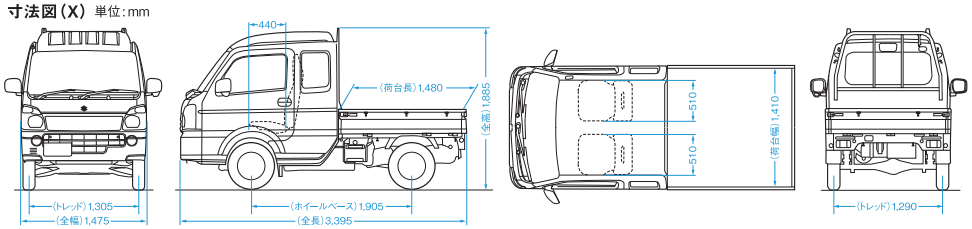
寸法図(X) 単位:mm