EVERY

SUZUKI

EQUIPMENT 主要装備

■ 標準装備　■ メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

ルーフ形状		ハイルーフ								標準ルーフ	その他の全車標準装備
機種名		JOINターボ		JOIN		PC		PA		GA	
		4AT車	5MT車	5AGS車/4AT車	5MT車	4AT車	5MT車	5AGS車/4AT車	5MT車		
安全装備	軽量衝撃吸収ボディー　TECT（テクト）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	フロントシートベルト可変フォースリミッター フロントシートベルトプリテンショナー 運転席シートベルト警告灯 運転席シートベルトラップアウープリテンショナー 運転席シートベルトリマインダー フロント・リヤELR3点式シートベルト リヤドアチャイルドプルーフ フロント開欠ワイパー［ミスト付］ 熱線入りバックウインドーガラス サイドドアビーム（フロント、リヤ） フロントディスクブレーキ エンジンクラッチスタートシステム（5MT車） リヤワイパー&ウォッシャー マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ ［マニュアルレベリング機構付］ ハイマウントストップランプ［LED］ ブレーキペダル後退抑制機構 半ドア警告灯
	歩行者傷害軽減ボディー	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	頭部衝撃軽減構造インテリア（前席）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	運転席・助手席SRSエアバッグ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	頭部衝撃緩和フロントシート	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	デュアルカメラブレーキサポート	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	誤発進抑制機能	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	車線逸脱警報機能	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	ふらつき警報機能	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	先行車発進お知らせ機能	■	■	■	■	※1	■	※1	■	■	
	ハイビームアシスト	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	後退時ブレーキサポート	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	後方誤発進抑制機能	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	リヤパーキングセンサー	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	エマージェンシーストップシグナル	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	ヒルホールドコントロール（5AGS車）							■			
	ヒルホールドコントロール（4AT車）	■	■	■	■	※1	■	※1	■	■	
	ESP®	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	4輪ABS［EBD付］　※2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	オートライトシステム	■	■	■	■	※1	■	※1	■	■	
	ヒーテッドアミラー（4WD車）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	サイドアンダーミラー付ドアミラー（助手席）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
快適装備	エアコン［エアフィルター付］	■	■	■	■	■	■	■	■	■	パワーステアリング パワードアロック［バックドア連動］ スライドドア（後席両側） ピラーアンテナ
	リヤヒーター	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	CDプレーヤー［AM/FMラジオ付］	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	AM/FMラジオ［スピーカー内蔵］	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	2スピーカー（フロント2）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	パワーウインド［ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付］	（フロント、リヤ）		（フロント、リヤ）		（フロント）					
	電波式キーレスエントリー［ハザードランプアンサーバック付］	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	電動格納式リモコンドアミラー	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
インストルメントパネル	シフトインジケーター	■	■	■	■	■	■	■	■	（4AT車）	ウレタンステアリングホイール マルチインフォメーションディスプレイ ［エコスコア（5AGS車、4AT車）/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/オドメーター/トリップメーターなど］ インパネシフト 燃料残量警告灯 アクセサリーソケット
	2速発進モードインジケーター	■	■	（5AGS車）	■	■	■	（5AGS車）	■	■	
	メッキメーターリング	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	タコメーター	■	■	■	■	※1	■	※1	■	■	
	エコドライブインジケーター	■	■	■	■	■	■	■	■	（4AT車）	
	エコドライブアシスト照明	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	エンジンオイル交換お知らせ機能	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	アッシュトレイ（灰皿）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	自発光メーター［常時照明式］	■	■	■	■	※1	■	※1	■	■	
インテリア	残照式3ポジションルームランプ	（フロント）		（フロント）		（フロント）		（フロント）		（フロント、リヤ）	サイド兼用サンバイザー（運転席、助手席） フューエルリッドオープナー ラゲッジカーペット［ビニールレザー］ バックドアインサイドグリップ 乗降ステップ（全席） 乗降グリップ（運転席、助手席）
	残照式3ポジションラゲッジルームランプ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	アシストグリップ	（助手席、後席両側）		（助手席、後席両側）		（助手席）		（助手席）		（助手席）	
	ドアトリムクロス	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	フロアカーペット	［ニードルパンチ］		［ニードルパンチ］		［ビニールレザー］		［ビニールレザー］		［ビニールレザー］	
シート	ファブリックシート表皮	■	■	■	■	■	■	■	■	■	フロントシートスライド&リクライニング 助手席前倒し機構
	ビニールレザーシート表皮　※3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	フロントセンターアームレスト	■	■	（4AT車）		■	■	■	■	■	
	リヤセンターアームレスト	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	分割可倒式リヤシート	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	フルフラットシート	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	フロントシートヘッドレスト	■	■	■	■	［一体型］		［一体型］		［一体型］	
	リヤシートヘッドレスト	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
収納スペース	インパネドリンクホルダー（運転席、助手席）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	センターミドルトレー インパネトレー（助手席） センターコンソールトレー インパネアッパーポケット（運転席） インパネポケット（運転席） サンバイザーチケットホルダー（運転席） ショッピングフック（インパネ） グローブボックス
	インパネボックス	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	オーバーヘッドシェルフ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	フロントドアポケット［ペットボトルホルダー付］	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	リヤドアペットボトルホルダー	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	助手席シートバックポケット	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	ユーティリティーナット	［8ヶ所］		［8ヶ所］		［12ヶ所］		［12ヶ所］		［10ヶ所］	
エクステリア	全面UVカット機能付ガラス	■	■	■	■	■	■	■	■	■	UVカットガラス（フロントドア） マッドフラップ（フロント）
	熱線吸収グリーンガラス	（フロント、フロントドア）		（フロント、フロントドア）		（フロント、フロントドア）		（全面）		（全面）	
	スモークガラス（リヤドア、クォーター、バックドア）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	カラードアミラー	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	カラードバンパー　※4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
その他	セキュリティアラームシステム　※5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	フロントスタビライザー キー抜き忘れ/ライト消し忘れ警告ブザー 145/80R12ラジアルタイヤ フットレスト（5AGS車、4AT車）
	フットパーキングブレーキ	■	■	（4AT車）	■	■	■	（4AT車）	■	（4AT車）	
	サイドパーキングブレーキ	■	■	（5AGS車）	■	■	■	（5AGS車）	■	（5MT車）	
	フルホイールキャップ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	センターキャップ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

■ は標準装備、■ はメーカーオプション。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※1 デュアルカメラブレーキサポート、誤発進抑制機能、車線逸脱警報機能、ふらつき警報機能、先行車発進お知らせ機能、ハイビームアシスト、後退時ブレーキサポート、後方誤発進抑制機能、リヤパーキングセンサー、エマージェンシーストップシグナル、ヒルホールドコントロール（4AT車）、ESP®、オートライトシステム、タコメーター、自発光メーター［常時照明式］はセットでメーカーオプション（スズキ セーフティ サポート装着車）となります。※2 JOINターボ 4AT車、JOIN 5AGS車・4AT車、およびPC・PAのスズキ セーフティ サポート装着車はブレーキアシスト付となります。※3 シートの背面および側面はファブリックとなります。※4 ボディーカラーがホワイトの場合は材料着色、シルキーシルバーメタリック・ノクターンブルーパール・クールカーキパールメタリック・ブルーイッシュブラックパール3・ムーンライトパイオレットパールメタリックの場合は塗装となります。材料着色バンパーは塗装されておりませんので、ボディー塗装色とは異なります。※5 セキュリティアラームシステムは、作動しない状態に設定することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。○納期は機種・ボディーカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○エアリイは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。○スペアタイヤは応急用タイヤとなります。※ESPはDaimler AGの登録商標です。

寸法図（単位:mm）　●PC（ハイルーフ）

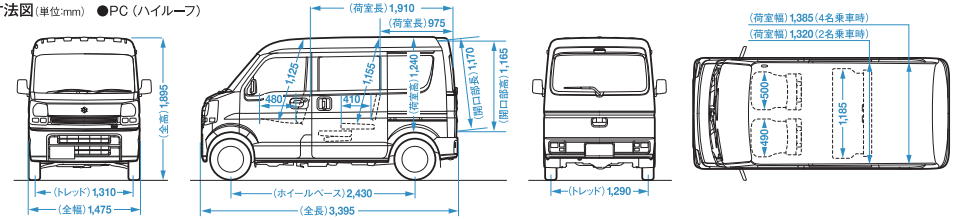

SPECIFICATIONS 主要諸元

ボディー		5ドア				
ルーフ形状		ハイルーフ				標準ルーフ
機種名		JOINターボ	JOIN	PC	PA	GA
車名・型式		スズキ・EBD-DA17V	スズキ・HBD-DA17V			
■駆動方式・トランスミッション（機種記号）						
2WD・5速マニュアル		EVDF-3	EVCF-3	EVBF-3	EVAF-3	ELGF-3
2WD・5速オートギヤシフト		–	EVCN-J3	–	EVAN-3〈-J3〉	–
2WD・4速オートマチック		EVDD-J3	EVCD-J3	EVBD-3〈-J3〉	EVAD-3〈-J3〉	ELGD-3
4WD・5速マニュアル	※6	EVDJ-3	EVCU-3	EVBU-3	EVAU-3	ELGU-3
4WD・5速オートギヤシフト	※6	–	EVCZ-J3	–	EVAZ-3〈-J3〉	–
4WD・4速オートマチック	※6	EVDY-J3	EVCS-J3	EVBS-3〈-J3〉	EVAS-3〈-J3〉	–
■寸法・重量						
全長（mm）		3,395				
全幅（mm）		1,475				
全高（mm）		1,895				1,800
荷室寸法（mm）	長さ	1,820【930】		1,910【975】		1,905【975】
	幅	1,280【1,385】		1,320【1,385】		1,315【1,385】
	高さ	1,240				1,140
ホイールベース（mm）		2,430				
トレッド（mm）	前	1,310				
	後	1,290				
最低地上高（mm）		150				
荷室床面地上高（mm）		650				
車両重量（kg）	2WD 5MT	890	880	850		840
	2WD 5AGS	–	890	–	860	–
	2WD 4AT	910	900	870		860
	4WD 5MT	930	920	890		880
	4WD 5AGS	–	930	–	900	–
	4WD 4AT	950	940	910		–
最大積載量（kg）		350【250】				
乗車定員（名）		2【4】				
■性能						
燃料消費率（km/L）※7 JC08モード（国土交通省審査値）	2WD 5MT	19.6	18.4	19.0		
	2WD 5AGS	–	19.4	–	19.4	–
	2WD 4AT	16.2	17.0			
	4WD 5MT	18.8	17.4			
	4WD 5AGS	–	19.0	–	19.0	–
	4WD 4AT	15.4	16.6			–
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、電子制御式燃料噴射、自動MT（5AGS車）				
最小回転半径（m）		4.1				
■エンジン						
型式		R06A型				
種類		水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボ	水冷4サイクル直列3気筒			
弁機構		DOHC12バルブVVT				
内径×行程（mm）		64.0×68.2				
総排気量（L）		0.658				
圧縮比		9.1	11.0			
燃料供給装置		EPI（電子制御燃料噴射装置）				
最高出力（kW/rpm）ネット		47（64PS）/6,000	36（49PS）/5,700			
最大トルク（N・m/rpm）ネット		95（9.7kg・m）/3,000	62（6.3kg・m）/3,500			
燃料タンク容量（L）		37				
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン				
■ステアリング						
歯車形式		ラック&ピニオン式				
■ブレーキ						
主ブレーキ形式	前	ディスク				
	後	リーディング・トレーリング				
制動倍力装置		真空倍力式				
制動力制御装置		ABS［EBD付］				
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動				
■懸架装置						
懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング				
	後	I.T.L.（アイソレーテッド・トレーリング・リンク）式コイルスプリング				
スタビライザー形式（前）		トーション・バー式				
タイヤ		145/80R12　80/78N　LT				

〈　〉はスズキ セーフティ サポート装着車。JOINターボ 4AT車、JOIN 5AGS車・4AT車にはスズキ セーフティ サポートが標準装備となります。【　】は4名乗車時。

※6 JOINターボのみフルタイム4WD。その他はパートタイム4WD。

※7 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

○緑字の機種は「環境対応車普及促進税制」の対象車です。ご購入時に自動車重量税の減税措置が受けられます（2021年4月30日新車届出まで）。また、5AGS車はグリーン税制の対象となりますので、ご購入の翌年度の軽自動車税について減税措置が受けられます（2021年3月31日までの新車届出を対象）。

○JOIN、PC、PA、GAは「グリーン購入法※特定調達物品等の判断基準」に適合。※国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。

○JOIN、PC、PA、GAは「グリーン購入法」に基づく政府公用車の基準」に適合。

○「環境対応車普及促進税制」、「グリーン税制」、「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈　〉内は、旧単位での参考値です。

■動力伝達装置

		JOINターボ		JOIN、PC、PA、GA		
		5速マニュアル	4速オートマチック	5速マニュアル	5速オートギヤシフト	4速オートマチック
変速比	1速	5.106	2.875	5.106	5.809	2.875
	2速	3.017	1.568	3.017	3.433	1.568
	3速	1.908	1.000	1.908	2.171	1.000
	4速	1.264	0.696	1.264	1.439	0.696
	5速	1.000	–	1.000	1.000	–
	後退	5.151	2.300	5.151	5.861	2.300
最終減速比	2WD	4.100	5.375	4.777	5.125	6.142
	4WD	4.100	5.375	5.125	5.125	6.142
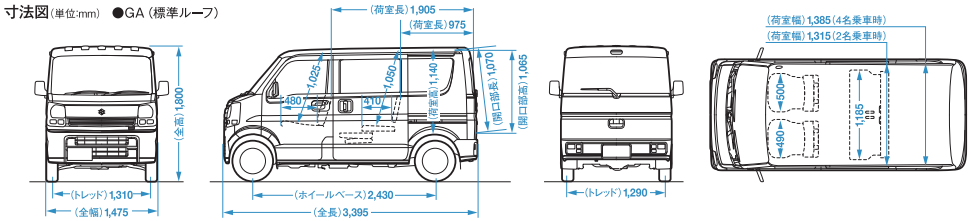
寸法図（単位:mm）　●GA（標準ルーフ）