

主要裝備

車名		ジムニー マッド	ジムニー シェラ	
機 種		FC	JC	JL
安全装備/ メカニズム	軽衝撃吸収ボディー TECT(テクト)			歩行者衝突軽減ボディー
	デュアルメサブレーキサポート			歩行者衝突軽減ボディー
	デュアルセンサブレーキサポート			フロントELR3点式シートベルト
	頭先進抑制機能		(4AT車)	フロントシートベルト可変フォースリミッター
	後退時ブレーキサポート	(4AT車)		フロントシートベルトプリアテンションリミッター
	後方誤進抑制機能	(4AT車)		リアELR3点式シートベルト(2名分)
	車線逸脱警報機能			リアシートベルトフォースリミッター
	ふらつき警報機能			半ドア警告灯
	ハイビームアシスト			イモビライザー(国土交通省認可品)
	先行車発進お知らせ機能			セキュリティアラームシステム
	アダプティブクルーズコントロール(ACC)	(4AT車)		リヤワイパー&ウォッシャー
	クルーズコントロールシステム	(5MT車)		熱輸入リバックウインドーガラス
	横断路認識機能[車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度、一時停止]			S-Size/ISOFIXチャイルドシート対応取付装置
	横断路認識機能[車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度]			(後述各名所)
	エマージェンシーストップシグナル			オートライトシステム
	SRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ、フロントシートSRSサイドエアバッグ、SRSロウワンエアバッグ)			ライト自動洗灯システム
	シートベルトリマインダー(全席)			ライト直し応付警告ブザー
	ヒルホールドコントロール			サイドアンダーミラー
	ヒルディセントコントロール			防眩式ルームミラー
	ブレーキLSDトラクションコントロール(4WD-L)			ハバマウントスリップランプ(LED)
	LEDヘッドランプ[ハイ/ロービーム、マニュアルベリング機構、LEDポジションランプ付]			ESP
	LEDヘッドランプ[ハイ/ロービーム、オートレベリング機構、LEDポジションランプ付]			4輪ABS[EBD・ブレーキアシスト付]
	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ[マニュアルレベリング機構付]			ブレーキペダル後退抑制機構
	フロントマルチリフレクターハロゲンフォグランプ			リヤパーキングセンサー
	リヤフォグランプ			フロントスロビライザー
リアドアチャイルドブローフ				
ヘッドランプウォッシャー				
ヒーターデッドアミラー				
フロント駆動ワイパー[ミスト付]	(特選調整付)			
フロントベンチレーターデッドステッドステッドブレーキ				
フロントデッドステッドブレーキ				
アイドリングストップシステム				
エンジンクランクスタートシステム			(5MT車)	
快適装備	パワーウインドー[ロク機構/運転席オート、挟み込み防止機構付]	(フロント・リヤ)	(フロント)	パワーステアリング
	フルオートエアコン[エアフィルター付]			パワードロック[バックドア連動]
	キーレスアクセススタートシステム[エンジンスイッチ、携帯リモコン、リクエストスイッチ(フロントドアス・バックドア)]			電窓式キーレスエントリー[アンサーバック付]
	電動格納式リモコンドアミラー[リモート格納]			ドアセリリーク検知
	チルトステアリング			
	シートヒーター(運転席、助手席)			
	全面UVカット機能付ガラス			
	熱線吸収グリーンガラス(フロント、フロントドア)			
	スモークガラス	リヤ2リヤセンサー、バックドア	(リヤクォーター、バックドア)	
	パニティーミラー[チケットホルダー付]	(運転席、助手席)	(運転席)	
エクステリア	フロントグリル[ランメタリック、メッキ加飾付]			スベアタイヤ(ハーフカバー)
	フロントグリル[マットブラック]			スベアタイヤ[スチールホイール]
	LEDライトダスターランプ付ドアミラー			ルーフアンテナ
	オーバードレンジャー			
	サイドアンダーガーニッシュ			
	カラードドアハンドル			
	カラードドアミラー[ブラック塗装]			
	ブラック2トーンルーフ	※1	※2	
	15インチアルミホイール			
	15インチスチールホイール			
ラジアルタイヤ(195/80R15)				
本革巻ステアリングホイール			タコメーター	
クルーズコントロールホイール			クルーズコントローラー[常時照形式]	
助手席乗降グリップ			燃料残量警告灯	
フロントメタリックエアコンサイドルーバーリング			サイド採用サンバイザー	
サテンメッキエアコンセンタールーバー			サイド採用サンバイザー(助手席、リヤ両側)	
メッキインサイドドアハンドル			ラッシュアッパーサンリゲット	
メッキパーキングブレーキボタン			フロントシートヘッドレスト	
メッキシフトノブ加飾		(5MT車)		
サテンメッキシフトノブ加飾		(4AT車)		
インテリア	防汚タイプラゲッジフロア(リヤシートバック背面、ラゲッジボックス)			
	残照式3ポジションルームランプ	(フロント・センター)	(フロント・リヤ)	
	ラゲッジルームランプ			
	フリップバックシート裏面[撥水加工]			
	助手席ウォークイン			
	リヤシートリクライニング(1段)			
	左右独立リヤシートリクライニング機構			
	シングルフォールディングリヤシート(5.5分前可倒式)			
	リヤシートヘッドレスト			
	フットレスト		(4AT車)	
収納スペース	マルチインフォメーションディスプレイ(瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均車速/走行時間/シフトインジケーター(4AT車)/外気温計/時計/オートメーター(トリプメーター等)を)			
	センターコンソールトレー			フロントドアポケット
	センターコンソールドリンクホルダー			グローブボックス
	センターコンソールポケット			
	シートバックポケット	(運転席、助手席)	(助手席)	
オーディオ	ユーティリティーネット	[4ヶ所]	[10ヶ所]	
	隔壁フックネット			
	ラゲッジボックス			
	スピアリングオーディオスイッチ			
	フロント2スピーカー			
リヤ2スピーカー				
オーディオレス仕様				

■は標準装備。■はメーカーオプション。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※1 シズリングレッドメタリック、シフォンアイボリーメタリック2に設定しています。

*ESPはMercedes-Benz Group AGの登録商標です

○納期は機種・ボディカラー・注文装備等により異なります

○ジムニー ノマド、ジムニー シエラは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。

主要諸元

ボディ 車種名	5ドア ジムニーノマド	3ドア ジムニーシエラ				
機種名	FC	JC	JL			
車名・型式	スズキ・3BA-JC74W		スズキ・3BA-JB74W			
駆動方式	パートタイム4WD					
トランスミッション	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT
■機種記号	GFCU	GFCR	GJCU-4	GJCR-4	GJLU-4	GJLR-4
■寸法・重量						
全長(mm)	3,890		1,645		3,550	
全幅(mm)						
全高(mm) ※1	1,725		1,730		1,795	
	1,910		1,910		1,910	
室内寸法(mm) ※2	長さ		1,730		1,795	
	幅		1,300		1,300	
	高さ					
ホイールベース(mm)	2,590		1,200		2,250	
トレッド(mm)	前		1,395			
	後		1,405			
最低地上高(mm) ※2			210			
車両重量(kg)	1,180		1,190		1,080	
乗員定員(名)			4		1,090	
■性能						
燃料消費率(km/L) ※3	WLTC ※4 (国交省消費率値)		14.9		14.3	
	市街地モード(WLTC-L)		13.3		12.5	
	郊外モード(WLTC-M)		15.4		15.0	
	高速道路モード(WLTC-H)		15.4		14.8	
燃料消費率(km/L) ※3	JC08 ※4 (国土交通省消費率値)		15.9		15.6	
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、電動/ワステアリング、アイドリングストップシステム					
最小回転半径(m)	5.7				4.9	
■エンジン						
型式	K15B型					
種類	水冷4サイクル直列4気筒					
内径×行程(mm)	DOHC16バルブ吸気VVT 74.0×84.9					
総排気量(L)	1,460					
圧縮比	10.0					
燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)					
最高出力(kW/rpm)ネット	75(102PS)/6,000					
最大トルク(N・m/rpm)ネット	130(13.3kgf・m)/4,000					
燃料タンク容量(L)	40					
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン					
■駆動力伝達装置						
変速比	1速	4.425	2.875	4.425	2.875	2.875
	2速	2.304	1.568	2.304	1.568	1.568
	3速	1.674	1.000	1.674	1.000	1.000
	4速	1.190	0.696	1.190	0.696	0.696
	5速	1.000	—	1.000	1.000	—
	後進	5.151	2.300	5.151	2.300	2.300
トランスファー(四駆変速機)	高速変速比	1.000	1.320	1.000	1.320	1.320
	低速変速比	2.002	2.643	2.002	2.002	2.643
	最終減速比	4.090	4.300	4.090	4.300	4.300
■ステアリング						
曲車形式	ボール・ナット式					
■ブレーキ						
主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク		ディスク		
	後	リーディング・トレーリング				
制動助力装置	真空助力式					
制動制御装置	ABS[EBDF]					
駐車ブレーキ形式	機械式後輪制動					
■懸架装置						
懸架方式	前	3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング				
	後					
スタビライザー形式	前	トーションバー式				
タイヤ	195/80R15 96S					

※1 ルーティングプランを折り返し際の値とする。 ※2 社内測定値。 ※3 燃料消費率は定められた試験条件での使用時、お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エコラン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ※4 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードとする。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。

○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kgf・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。


■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ■掲載写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれています。

■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2025年1月現在) ■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。

〈ジムニー シエラ〉 ■製造事業者:スズキ株式会社

■土注網(ジュー / フド EC) 当座: 0000

■寸法図(シムニーノマトFC)単位:mm

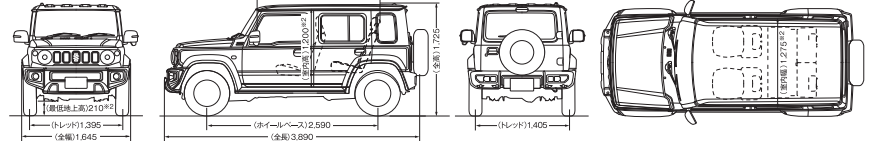

■寸法図(ジムニー シエラ JC) 単位:mm

